

案内書

・ 建物の名称

民泊 魚彦

・ 所在地

大阪市生野区小路東1-17-3

・ 最寄り駅

地下鉄 千日前線 小路駅より徒歩5分
近鉄 布施駅より徒歩5分

・ この建物について

日本の古い家屋を改装しています。

元々は「長屋」といわれる数件の家が繋がっています。

現在も隣と壁が繋がっています。

日本家屋の扉は横引きです。

玄関扉をあけてすぐは「土間」とよばれています。「土間」は靴のままです。

その奥の段差がある床からは靴を脱いで上がります。

日本の家は間口が低いです。背の高い方は気をつけてください。

古い木造の家の為、火器等には弱くなっていますので、備え付けの器具以外の機器を使用しないでください。

建物内や建物周辺は禁煙です。タバコは厳禁です。ライター等のご使用も禁止です。

また、古い日本の家屋は壁が薄く、声が外に漏れやすいので、建物内や建物周辺では騒がないようお願いいたします。

チェックイン 15:00 ～ 20:00

チェックアウト 10:00

民泊「 魚彦 」使用上の注意

① トイレ使用上の注意

- ・トイレットペーパー**以外**の物を流さないでください。特に、**ティシュペーパー、プラスチック**等、トイレのパイプを詰まらせたり、損傷の恐れのある物を流さないでください

パイプの詰まりの原因になります。

故障及び破損等の場合は弁償させていただきます

② 汚物入れについて

- ・使用済みのトイレットペーパーを**入れない**でください

③ ゴミの捨て方 （別紙参照）

- ・ゴミを持ち出さないでください。ゴミは全て室内のゴミ箱に捨ててください。
- ・生ゴミは分別してください。

④ 立ち入り禁止の場所

- ・鍵のかかっている扉は**開けない**でください。

故障及び破損等の場合は弁償させていただきます

⑤ ゲスト以外の入室禁止

- ・登録者以外の**入室は禁止**です。

発見した場合は違約金が発生いたします。

⑥ 台所について

- ・料理を作るのに台所道具、台所用品、ガラス用品、鍋、釜をご自由にお使いください。使用した皿等は、**最後洗い全て元の場所に戻してください。**

⑦ 冷蔵庫

チェックアウトの際、部屋を出る時は冷蔵庫の中から食べ物を出してください。

⑧ 外出時の消灯、エアコンの使用

- ・外出の際はエアコンと電気を消して節電にご協力ください。

⑨ 戸締まり

- ・外出の際は必ず鍵をかけてください。

⑩ 室内禁煙

- ・所有地内は**全て禁煙**です。

タバコの臭いを含め**喫煙の損害**に関する場合は適切な手数料を課して修理と清掃が必要になります。

喫煙による汚れや破損等の場合は弁償していただきます。

⑪ 土足禁止

- ・日本の家は**靴を脱いで**上がります。

床に上がる時は必ず靴を脱いでください。

⑫ 騒音注意

・この家は静かな居住地域に位置していて、近隣に多くの居住者と来客がいます。
特に夜9時以降は近隣に迷惑をかけないように騒音にも気をつけてください

付属設備の使い方

- ・ Wi-Fiの設定方法

未定

- ・ テレビの使い方

別紙参照

- ・ エアコンの使い方

別紙参照

- ・ コンロの使い方

別紙参照

- ・ 電子レンジの使い方

別紙参照

- ・ 給湯器の使い方

＊ 操作盤を触らないでください。

- ・ シャワーの使い方

別紙参照

- ・ トイレの使い方

別紙参照

(予備のトイレットペーパーは洗濯機の上の棚にあります。)

- ・ 洗濯機の使い方

別紙参照

**かんたん
操作ガイド**
地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L32X5 (32V型)
TH-L23X5 (23V型)
TH-L19X5 (19V型)

ふだんは

リモコンで電源を
入・切する

くわしく知りたい
ときは

本機に内蔵されて
いるピエラ操作ガイド
を見る



(基本ガイド12ページ)

●外部機器との接続は「接続ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「ピエラ操作ガイド」をご覧ください。

商品の近くに置いてお使いください。

テレビを見る

はじめてご使用になるときは画面に従って「かんたん設置設定」を行ってください。

電源ランプ

電源ランプが消えている場合は、本体の電源ボタンを押してください。



(イラスト: TH-L32X5)

1 放送を選ぶ

放送切替ボタン

地上 地上デジタル放送
BS BSデジタル放送
1/2 110度CSデジタル放送 (スカパー / e2)
●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 チャンネルを選ぶ

3 音量を調整する

番組表から番組を選んで見る

(テレビを見ているときに)

1 **番組表**を押す


2 **放送を選ぶ**
地上 BS CS
1/2

3 **で放送中の番組を選び、**
決定を押す



放送中の番組

4 **で今すぐ見るを選び、**
決定を押す

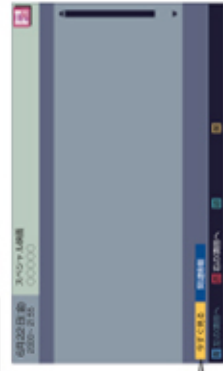

今すぐ見る

視聴開始

放送予定の番組を予約するときは

手順 **3** で、で放送予定の番組を選び、

手順 **4** で **見るだけ予約** を設定できます。



TQB4GC0851
S1211-0

使いかた

運転する

冷房

除湿

暖房



運転
(緑)

運転を止める

停止



運転

(消灯)

- 停止後、運転時間などに
応じて内部クリーン運転
が始まります。(P.5)

■風向を変えたいとき

〈上下の風向〉


風向

押すたびに、切り換わります。



- は、冷房と除湿時、風を天井に
向け、冷風を体に直接当てません。

〈左右の風向〉

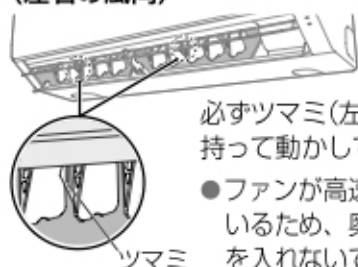

- 必ずツマミ(左右2か所)を
持って動かしてください。
- ファンが高速で回転して
いるため、奥の方まで指
を入れないでください。

■温度を変えたいとき




- 設定範囲(0.5℃刻み): 16.0℃~30.0℃
(結露の原因となるため、冷房は20℃以上にしてください)



■風量を変えたいとき

風量

押すたびに、切り換わります。



- 冷房・除湿の自動時は、においカット
機能が働きます。(P.5)

■静かでやさしい運転をしたいとき ／パワフルで風を感じたいとき

しずか
パワフル

押すたびに、切り換わります。



- しずか: 風量を抑えた静かな運転
- パワフル: 冷房感・暖房感を強く感じ
る運転

タイマーを使う【切タイマー／入タイマー】

予約した時間後に、停止または運転します。

運転中に切タイマー、停止中に入タイマーを予約してください。(切タイマーと入タイマーは同時に予約できません) (橙)

切/入タイマー

押すたびに、1~12時間が選べます。→ 決定
(30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります)



〈切タイマーの表示〉



運転停止までの時間を表示。

〈入タイマーの表示〉



運転開始までの時間を表示。

- 予約時間を変更したいとき
→ 予約と同じ手順で変更する。
- 予約を取り消したいとき
→ 取消 (タイマーランプ消灯)



タイマー

コンロが動作していない時にも、操作パネルのロック機能を保つことができます。この機能で、機器の誤作動を防ぐことができます。

子供安全機構（チャイルドロック）の有効化

1. 機器の ON/OFF キーで電源を入れます。火力は設定しないでください。
2. ロックキーを押すと、安全機構が有効になります。ロックキーが有効になると、表示が点灯して、音でお知らせします。
3. 機器の ON/OFF キーで電源を切ります。

子供安全装置（チャイルドロック）を無効にする

1. 3 秒間ロックキーを押すと安全装置機能が無効になります。ロックキーが無効になると、表示が消えて、音でお知らせします。



タイマー

1. タイマー機能を使用すると、調理時間を最大時間 24 時間まで設定することができます。タイマーを有効にするタイマーキーを押すと、画面に「00:00」と表示されます。

2. **+** か **-** を押してタイマーを設定します。**+** を押して分を指定し、**-** を押して時間を設定します。
3. 5 秒以内に時間設定がされない場合、タイマーがキャンセルされます。
4. タイマー設定状態の間は、火力レベルと時間は、画面で交互に表示されます。タイマーは、タイマーキーを押すか ON/OFF を押すと無効になります。
5. タイマーの時間が来ると、コンロで電子音が 5 回鳴り、スイッチが自動的に切れます。

電源スイッチ自動 OFF

この機能で、以下の場合に、自動的に電源が OFF になります：

- すべての調理エリアが OFF になった場合。
- 電源を入れてから 1 分以内に、火力設定をしなかった場合。
- 2 時間たっても、調理エリアを OFF にしない、もしくは火力設定変更しなかった場合、またはオーバーヒート（鍋が空だきされた時など）した場合。

役に立つアドバイス

i 製造元に指定されている場合のみ、調理器具は IH クッキングヒーターに適します。

i 調理エリアがオンになっている時、軽いうなり音がする場合があります。これはどのセラミックガラスの調理エリアにも特徴的なことで、これによって機器の機能や寿命が損なわれることはありません。

調理器具の大きさ

IH 調理エリアは、調理器具の底面サイズに自動的に適応します。ただし調理エリアのサイズによっては最小直径以上でなければなりません。

調理エリア	調理器具の底の最小直径 [mm]
中央後部の調理エリア	120

省エネのために

- 可能な限り、鍋に蓋をするようにしてください。
- 電源を入れる前に、調理器具をヒーターに置いてください。
- 調理器具の底は、できるだけ厚く、平らなものにしてください。

お手入れ方法

 **警告！** プラグを抜く時は、機器の電源を切つて、本体が冷えてからにしてください。

 **警告！** 清掃の前には機器を電源ソケットから抜いてください。

 **警告！** 安全上の理由から、スチームクリーナーや高圧洗浄機で当機器を洗浄しないでください。

 **警告！** 先の尖った物や研磨性が入った洗剤は、機器を損傷する恐れがあります。使用する度に当機器をきれいにし、水と食器洗い洗剤で残留物を取り除いてください。洗浄剤の残留物もきれいに取り除いてください！


 セラミックガラスについた傷または取れない黒い汚れは、機器の機能に影響しません。

残留物と頑固な汚れを取り除く：

- 砂糖を含む食品、プラスチック、アルミ箔の残留物はただちに取り除く必要があります。ガラス表面の洗浄に最適な道具はスクレーパーです（当商品には含まれていません）。セラミックガラスの表面に角度をつけてスクレーパーをあて、表面で刃をスライドさせて残留物を取り除きます。湿った布と少量の食器洗浄剤で機器を拭いてください。最後に、乾いたきれいな布で機器をぬぐって水気を拭き取ってください。
- 水垢、水の跡、飛び散った脂肪、金属光沢の変色は、機器が冷えた後にガラス・陶磁器用の洗剤と柔らかい布を使って、除去するようにしてください。清掃にはスクレーパーなどの鋭い工具は利用しないでください。

各部の名称と はたらき

- A 本体
- B 上ヒーター
- C 下ヒーター
- D ワイヤラック
- E タイマーつまみ
- F 電源コード
- G 電源プラグ
- H ドアガラス
- I ハンドル
- J ドア

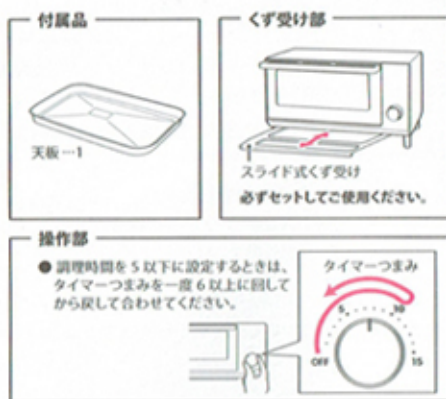

注意 生の魚や肉を直接焼かない。
調理物の油に引火することがあります。アルミホイルでしっかりと包んでから調理してください。また、アルミホイルがヒーターに触れないように注意してください。故障の原因になります。

お読み

- もちを調理する場合は天板を使用してください。
- アルミホイルを使用して調理する場合はアルミホイルがヒーターに触れないようにしてください。
- 天板をご使用のときは、調理物を均等に置いてください。熱のかけ方が不均一になり、天板がそる場合があります。
- 油脂や糖分を含むバターロール、調理パンなどは焦げやすいため、様子を見ながら調理してください。

お知らせ

- この商品には、サーモスタット（温度制御装置）がついています。そのため使用中にヒーターがいつたり消えたりして庫内温度を制御します。

10

使いかた

次の状態は使用に支障ありません。

- 初めは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。ご使用によりなくなります。
- 使用中に音がすることがありますが、熱膨張によるもので故障ではありません。


1 電源プラグをコンセントに差し込む。

タイマーつまみを「OFF」にしてから電源プラグを奥まで確実に差し込んでください。



2 調理物を中央に均等に入れ、ドアを閉める。

- 調理物はワイヤラック/天板に均等に置いてください。調理物がひとつのときは中央に置いてください。（ワイヤラック/天板の脱落防止のため）
- 油が飛び散りやすい物や焦げやすい物、焦げすぎる場合には、アルミホイルを敷いたり、かぶせたりしてください。
- アルミホイルを使用して調理する場合は、アルミホイルがヒーターに触れないようにご注意ください。アルミホイルが溶けて故障の原因になります。



3 タイマーをセットし調理を始める。


タイマーつまみを回して、調理時間を設定します。

- 調理時間を5以下に設定するときは、タイマーつまみを一度6以上に回してから戻して合わせてください。→ P10
- 途中で停止するときはタイマーつまみを「OFF」にします。
- 使用中にヒーターが消えることがあります。故障ではありません。温度調節のためいつたり消えたりします。
- 調理中、ドア周囲から温気が出たり、水滴がつくことがあります。異常ではありません。



- ヒーター通電中でも中心部は赤くなりませんが、異常ではありません。焼き上がりを均一にするためです。

12

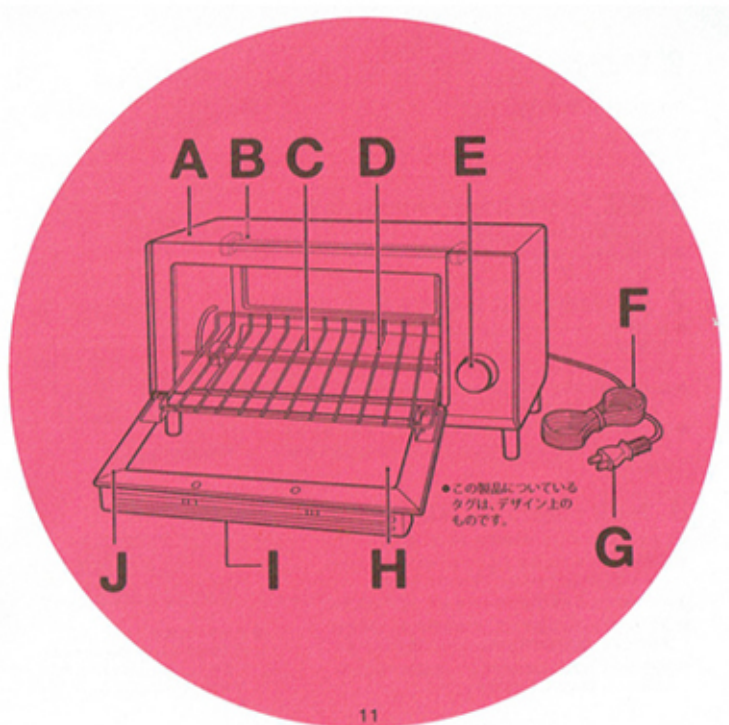

11

お知らせ

- この商品には、サーモスタット（温度制御装置）がついています。そのため使用中にヒーターがいつたり消えたりして庫内温度を制御します。

お読み

- 空焚きをしないでください。
- タイマーつまみを固定したり、回し過ぎたりしないでください。

ご注意

- 天板をご使用の際は、必ず図の向きでご使用ください。向きが違うと入りません。
- 片手だけでは落とす恐れがありますので、両手で出し入れてください。



4 調理終了。

“チーン”と鳴ったらできあがりです。調理物を取り出します。

- タイマーが切れたあと、しばらくタイマーの軸く音がしますが故障ではありません。

庫内や天板、ワイヤラックは熱くなっています。調理物は必ずミトンなどを使って出し入れてください。

注意 調理中や調理直後は高温部（金属部やドアガラス）に直接触れない。やけどの原因になります。



5 ご使用後は

ご使用後は、コンセントから電源プラグを抜いてください。製品が熱くなっていますので、十分に冷めてからかたづけしてください。

注意 使用時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜く。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



13

操作パネル

- A 出力切り替えつまみ
- B 加熱時間表示
- C タイマーつまみ
- D クイックガイドラベル クイックガイドラベルははがせます。

機能

700W～500W(あたため)

ごはん、おかずのあたために。(設定時間の目安 20～22 ページ)
食品の包装にワット数、時間の記載がある場合に出力を切り替えます。

Low(あたため「弱」)…300W相当

固く凍ったアイスクリームをやわらかくしたり、バターやチョコレートを溶かすときに、必ず様子を見ながら加熱してください。

❄️(解凍)…200W相当

冷凍の刺身や肉の解凍に。材料はできるだけ小分け(100g～400g)にして、厚さも3cm以下にそろえて冷凍してください。

🍲(煮込み)…120W相当

カレーやシチューなどの煮込みに。低出力でじっくりと加熱します。

温度過昇防止機能… 30分以上(15分×2回)連続して使用した場合など庫内の温度が高くなると、温度過昇防止機能がはたらき、電源が切れます。
ドアを開けて庫内の温度を冷ましてから使用します。

14

使いかた

1 食品を庫内丸皿の中央に置きます。



丸皿は左右どちらかに回転しますが、異常ではありません。

2 出力切り替えつまみを合わせます。



出力切り替えの目安は、14ページをご覧ください。

3 タイマーつまみを回して時間を合わせます。

例) 1分30秒は目盛の「1」と「2」の中間に合わせます。

おまじ

タイマーつまみを1分以下の短い時間に設定するときは、一度3以上まで回してから戻してください。



4 できあがり

終了後「チーン」と鳴って庫内灯が消えたらできあがりです。

おまじ

タイマーが切れる前にやめたい場合は、必ずタイマーつまみを「OFF」に戻してからドアを開けてください。

18

「使える容器」と「使えない容器」

使えない理由、または、使いかたにおいて使用できないことを記載しています。

ガラス	耐熱性のある容器	❗ 注意 ● 急熱・急冷すると割れることがあります。
	耐熱性のない容器 (強化ガラス、カットグラス、クリスタルガラスなど)	強化ガラス・カットグラスも使えません。
プラスチック	耐熱性のある容器 (耐熱温度140℃以上)	耐熱温度140℃以上の容器で「電子レンジ使用可能」表示のあるものが使えます。 ● ふたは、熱に弱いものがあるため耐熱温度を確認してください。 ● 油分・糖分の多い食品は高温になるため耐熱温度を確認してください。
	耐熱性のない容器 (耐熱温度140℃未満)	❗ 注意 ● 時間をかけすぎると変形したり溶けたりすることがあります。 ● スチロール・ポリエチレン・メラミン・フェノール、ユリアなども溶けたり焦げたりして使えません。

上手な使いかた

あたため

- 容器や皿に入れて加熱します。
- 量が多いときは分けて加熱した方がより上手に仕上がります。
- ラップをするときは食品部をゆったりおおうようにかぶせてください。余隙がないと破裂の恐れがあります。
- ごはんやカレーなどは、平たく均一に1人前ずつ包んで冷凍しておくとうちにあたまります。
- 飲み物のあたためるときはふたやラップはしないで、入れる量は容器の8分目程度にしてください。
- 加熱後、容器が熱くなっているので、ミトンやふきんなどを使用し、気をつけて取り出してください。



注意

ラップをはずすときは蒸気に注意する。
ラップをはずすときに、蒸気が一気に出てやけどをする恐れがあります。
注意してゆっくりははずしてください。

解凍

- 平たく(厚さ3cm以下)均一に1人前ずつ包んで冷凍しておくとうちに解凍できます。
- 量が多いときは分けて冷凍した方がより上手に解凍できます。
- 解凍が足りない場合は、出来具合を見ながら、再度解凍してください。
- 発泡トレーは溶けたりするため、使わないでください。

ラップをするもの: 煮もの、蒸しもの、汁もの、調理済冷凍食品全般などしっかりと仕上げたい場合。

おまじ ラップは少しゆとりをもたせてかぶせてください。


ラップをしないもの: ごはんもの、揚げもの、焼きもの、炒めもの、調理済冷凍食品全般などの水分を飛ばしぎみにしたい場合。

19

陶磁器・漆器	陶磁器	❗ 注意 ● 急熱・急冷すると割れることがあります。 ● 絵柄やヒビ、金銀模様のある器は、傷んだり、火花が飛び散ることがありますので、使用できません。 ● 裏返きの陶器など吸水性の高い器は熱くなることがありますので、注意してください。
	漆器	塗りがはげたり、ひび割れたりして使えません。
金属・ステンレス	アルミ・ホーローなどの金属容器・ステンレス	❗ 注意 ● 金属容器は使用しないでください。 火花が出て、本体を傷めるため使えません。 ● 金串・金鍋、金・銀箔のフィルムやテープ、針金の入ったものも使えません。 ● 取っ手が樹脂製のものは熱に弱いため、使用できません。
	木・竹・紙	焦げたり、燃えたりして使えません。
その他	ラップ (耐熱温度140℃未満)	❗ 注意 ● 油分の多い料理は高温になり、溶けるため使えません。
	アルミホイル	● 火花が出て使えませんが、肉や魚の解凍で、部分的に使うことができます。魚の尾などにまいたりして、電波量を加減することができます。
	特殊な形をした容器	注ぎ口が細長い容器などでレンジ加熱をすると、細い部分が特に加熱されるため、取り出したときに突然に内容物が飛び出る「突沸」が起こることがあります。やけどの原因になりますので、使用しないでください。

シャワーの使い方

- 1)栓をする
- 2)左側のノブで温度を調節する
- 3)右側のノブでシャワー、水栓を選ぶ
- 4)栓を抜く

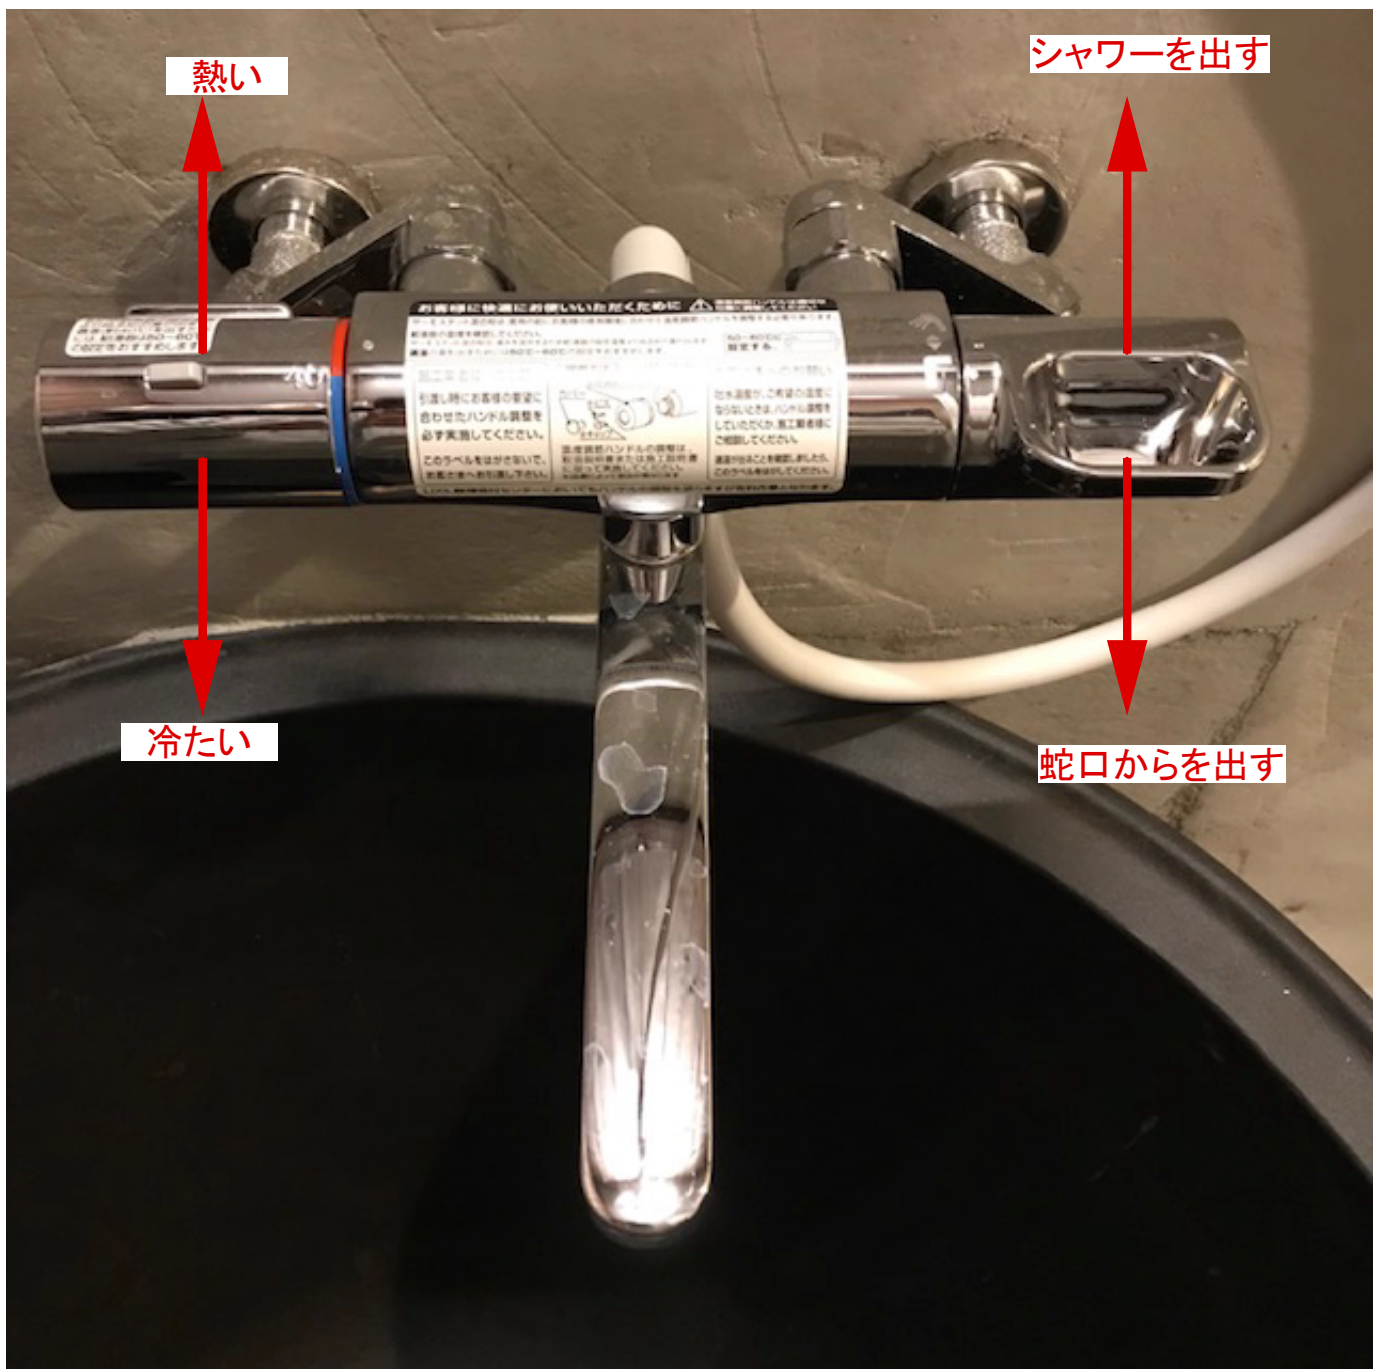

基本の使いかた

洗う

おしり洗浄


ビデ洗浄

ムーブ洗浄

- 使用中にもう一度押すとノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗う

止める

止

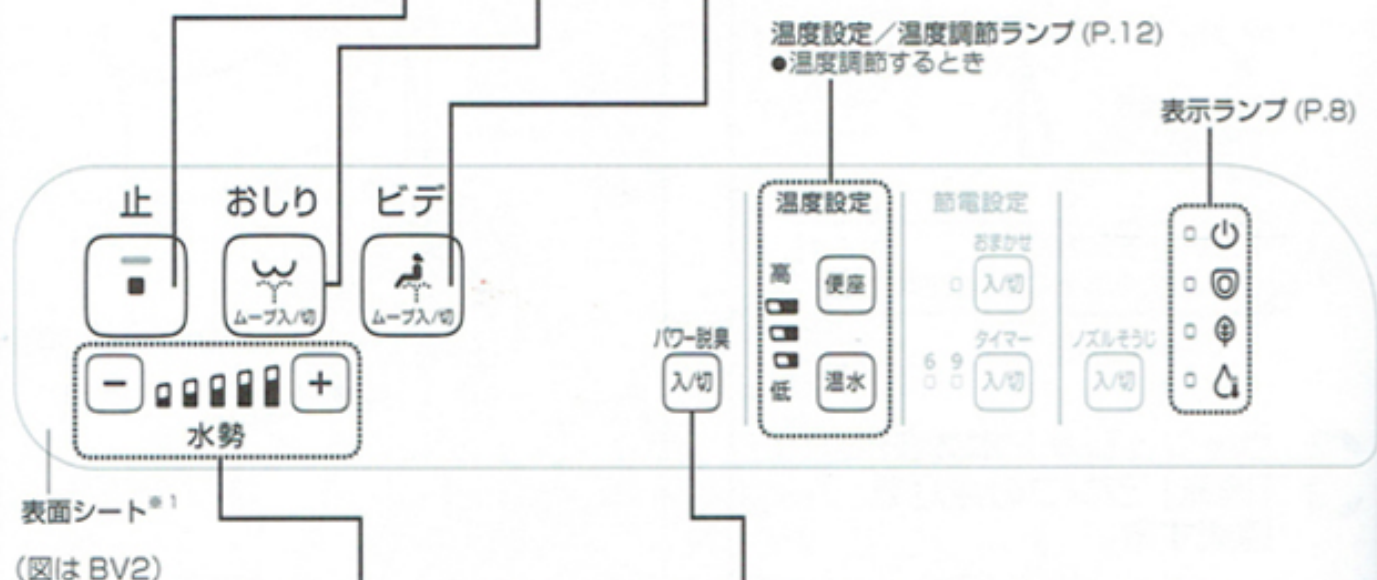

- 「おしり」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

お知らせ

- 便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

■水勢調節

- 水勢を 5 段階で調節
- 水勢調節ランプは便座に座ると点灯します。

■パワー脱臭ボタン*2

- ボタンを押すと、吸い込む力をアップしてにおいをとる
- 便座に座らないと、使えません。
- 切らずに立ち上がったときは、約 2 分後に自動で止まります。

※ 1 表面シート、ボタンは「抗菌」です。

※ 2 BV1 以外

おしり洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・ビデとも洗浄時間は約 10 秒～ 20 秒を目安にご使用ください。

知っておいていただきたいこと

- ノズルの付近からときどき水が出ますが、これは温水タンク内の水が膨張して出てくるもので異常ではありません。
- 温水タンクは貯湯式ですので、連続して使用するとお湯の温度が低くなる場合があります。

ふだんの衣類のお洗濯

ふだんのまとめ洗いに

標準コース

(高濃度洗浄 〔5〕)

洗濯物の量によって、水流、洗い時間が変わります。



干し時間を短縮したいときに


標準・室内干しコース

(高濃度洗浄 〔5〕)

標準コースのお洗濯に(洗い～脱水)に「室内干し」運転が追加されます。干し時間が短縮できる他、化繊の衣類(ポリエステル100%)1kg以下ならほとんど乾燥させることができます。

洗濯容量…
2.2kg以下

標準コース		標準・室内干しコース					
1 洗濯物を入れ、電源入/切を押す 標準コースに自動セットされます。 	1 洗濯物を入れ、電源入/切を押す 室内干しを押して運転時間を選ぶ 標準コースの洗い、すすぎ、脱水に室内干し運転が追加されます。 ● 押すごとに変わります。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>室内干し時間</th> <th>こんなときに</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1時間(ランプ点灯)</td> <td>薄手の衣類の干し時間短縮に</td> </tr> <tr> <td>2時間(ランプ点灯)</td> <td>普段の衣類の干し時間短縮に 化繊の衣類(1kg以下)の送風乾燥に</td> </tr> </tbody> </table>  洗濯+室内干し1時間 ↓ 洗濯+室内干し2時間 ↓ 室内干しのみ1時間 ↓ 室内干しのみ2時間 ↓ 室内干しなし(洗濯のみ)	室内干し時間	こんなときに	1時間(ランプ点灯)	薄手の衣類の干し時間短縮に	2時間(ランプ点灯)	普段の衣類の干し時間短縮に 化繊の衣類(1kg以下)の送風乾燥に
室内干し時間	こんなときに						
1時間(ランプ点灯)	薄手の衣類の干し時間短縮に						
2時間(ランプ点灯)	普段の衣類の干し時間短縮に 化繊の衣類(1kg以下)の送風乾燥に						
2 ふたを開けたままでスタートを押す すぐに水なしで洗濯物を動かして洗剤量・水量の目安を表示し、給水を始め自動運転します。	洗剤量/水量 ■ 39L ■ 36L ■ 31L						
3 洗剤を入れる コンパクトタイプの洗剤は、表示の量を目安に入れます。 ● 使用量は、洗剤の種類によって異なります。 ● その他の洗剤・漂白剤・仕上剤の量や入れかたや、粉石けんを使用するときは〔6～7〕	粉末合成洗剤・液体洗剤  洗濯物の上部をさけ、周辺部に入れます。 ソフト仕上剤 液体漂白剤						
4 ふたを閉める 脱水や室内干しの運転中には、自動的にふたがロックされます。ふたを開けていると途中で止まります。 時間をかけて念入りにお洗濯したいときは… 洗い中に 洗い すすぎ 脱水 をおこのみに押す。 ● 標準、標準・室内干し、ガンコ 〔13〕、毛布 〔16〕の各コースで使えます。 ● 「洗い」、「脱水」は3分間長くなり、「すすぎ」は注水すすぎになります。 ● 洗い中でも終わり近くになると設定できません。 ● 一度設定すると取り消しはできません。 ● 記憶しませんので、お洗濯のつど、設定してください。 ピーツピーツ と鳴ったら、運転終了。	 設定されると ピーツ と鳴ります						

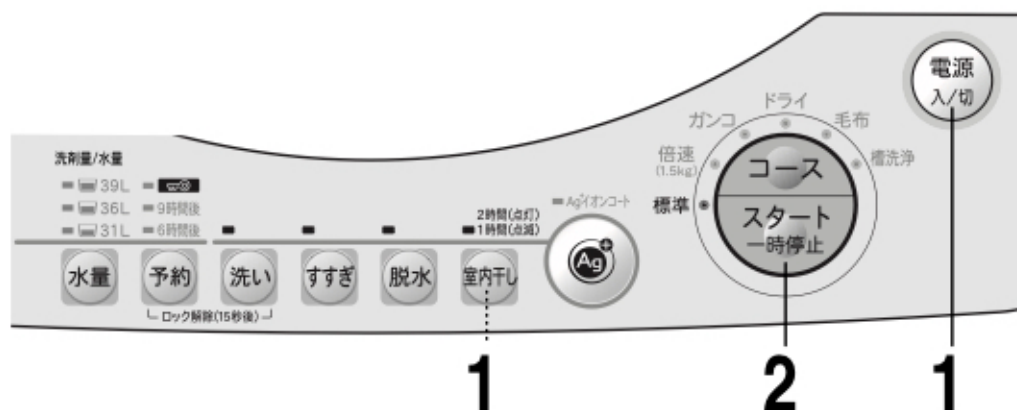

便利メモ

- 室内干し運転だけをしたいときは [17]
- Ag⁺イオンコートが使えます [8]
- 予約タイマーが使えます [18]
- 「洗い」「脱水」時間の延長(3分間)や「すすぎ」を注水すすぎに変更することができます [10]



お願い

- 標準・室内干しコースでは、一度に洗える量は2.2kgです
- 量が多いと室内干し工程でうまくかきはんできず、むらになります。
- 量が極端に少ない(0.5kg未満)場合、衣類が洗濯・脱水槽にはりつきかきはんできず、むらになります。室内干し運転が始まったらすぐに一時停止し、衣類をほぐし直しておく

所要時間の目安 ●取扱説明書記載の所要時間には、標準的な給水時間(15L/分)・排水時間を含んでいます。脱水時間には、最初の断続運転を含んでいます。

	洗い	すすぎ	脱水	室内干し
50Hz地域	約15分～18分	ためすすぎ2回	約8分	約60分または120分
60Hz地域	約12分～16分		約6分	
標準コース				
			50Hz地域 約41～46分	
			60Hz地域 約36～42分	
標準・室内干しコース				
			50Hz地域 約110分または170分	
			60Hz地域 約100分または160分	

ためすすぎとは



槽に水が入ると、給水を止めてかくはんします。

室内干し運転中の動き



低速回転 → 高速回転 → 予備脱水をおこなう。

繰り返す

洗濯・脱水槽
かくはん
パレセーター
高速回転

衣類をほぐすためのかくはんと水分を飛ばすための高速回転を、交互に繰り返します。

ためすすぎとは



槽に水が入ると、給水を止めてかきはんします。

室内干し運転中の動き



低速回転 高速回転

予備脱水をおこなう。



洗濯・脱水槽

かきはん

高速回転

交互に繰り返します。

お洗濯のポイント

布傷みやからまりを防ぐために

- 衣類の取り扱い表示を確かめます。
- 薄もの・傷みやすい衣類は、洗濯ネットに入れます。
- エプロンなどのひもは結びます。
- 毛玉や糸くずが気になる衣類は、裏返しにします。
- 色落ちするものは、分けて洗います。
- 洗濯ネットや衣類でも、布を傷つけるような金具(ファスナーなど)が付いている場合があります。よくお確かめください。

槽・パルセーター・糸くずフィルターの傷つきを防ぐために

- 硬貨・ヘアピン・カーテン金具などは、必ず取り除きます。
- ボタン・ファスナー類は、かけて内側にします。
- ワイヤー入りブラジャーは、市販の専用ネットに入れます。
- ドロや砂などはあらかじめ落としておきます。

脱水時のはみ出しや給水時の水はねを防ぐために

- 洗濯量は表示の7~8割が適当です。洗濯物が多いと、脱水時にはみ出して傷付いたり、浮き上がって給水時の水を飛散させて床を水びたしにすることがあります。
- フリース素材など水に浮きやすいものや大物から先に洗濯・脱水槽に入れ、給水後に「一時停止」にし、手で押し込んで水面以下にしてください。
- 洗濯機で洗える表示であっても、水を通さないものや手で押さえても洗濯液がしみ込まないものは、洗濯できません。脱水時にはみ出して、衣類や洗濯機を傷つけることがあります。

環境を配慮して使う

- お洗濯はできるだけまとめ洗いを。
- 洗剤などは、汚れに応じてひかえ目に。
- 洗濯液の再利用を。

洗濯ネットを利用するときは、ネットに入れる衣類の量をできるだけ少なくしてください。入れすぎると、洗い、すすぎ、脱水の性能が低下したり、脱水中の衣類の片寄りなどの原因になることがあります。